



ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΜΕ ΔΙΠΛΟ ΕΛΑΤΗΡΙΟ

Κωδικός προϊόντος : Δ23-16

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΠΡΟΪΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΣΤΙΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ ΜΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μήκος : 2300 mm

Πλάτος : 290 mm

Ύψος : 720 mm

Μέγιστο ύψος πτώσης : 750 mm

Χώρος ασφαλείας : 4730 x 2290 mm

Επιφάνεια πρόσκρουσης : 11 m²

Ηλικιακή ομάδα : + 3 ετών


Μέγιστος αριθμός χρηστών : 2 χρήστες

Περιβάλλον χρήσης : εξωτερικό περιβάλλον


Θεμελιώσεις : α) μέσω θεμελίων από σκυρόδεμα
με τις απαιτούμενες διαστάσεις

β) μέσω αγκυρώσεως στην
υπάρχουσα πλάκα σκυροδέματος
με πάχος τουλάχιστον 10 cm.

Αντοχή : στις ατμοσφαιρικές επιδράσεις ,
ακτινοβολία UV , χιονοπτώσεις , βροχοπτώσεις
κτλ.

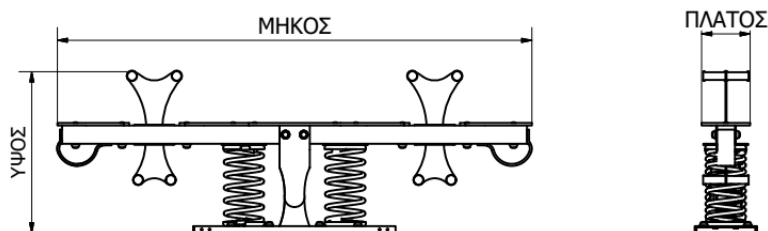

ΟΨΕΙΣ

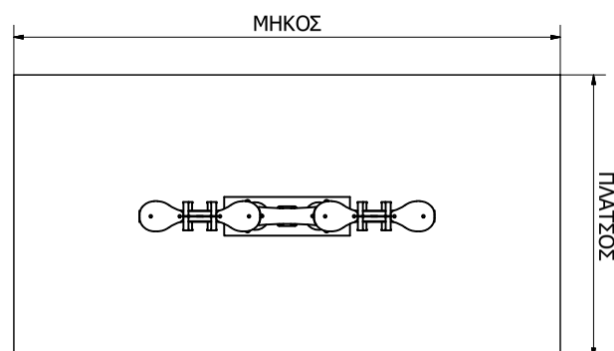

ΚΑΤΟΨΗ

"Ο εξοπλισμός σχεδιάζεται και κατασκευάζεται σύμφωνα με το πρότυπο EN 1176-1:2017 & EN 1176-6:2017 "

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το όργανο αποτελείται από:

- Δύο (2) βάσεις πάκτωσης
- Δύο (2) ελατήρια ταλάντωσης
- Μία (1) δοκό ταλάντωσης
- Τέσσερα (4) καθιστικά
- Δύο (2) χειρολαβές

Περιγραφή

Βάσεις πάκτωσης: γαλβανισμένες εν θερμώ.

Τα ελατήρια είναι κατασκευασμένα από διαβαθμισμένο χάλυβα 35SCD6, αμμοβολημένο, χωρίς πιέσεις, γαλβανισμένα εν θερμώ και επικαλυμμένο με 2 στρώσεις κονιορτοποιημένου εποξικού πολυεστέρα πάχους 100 microns. Η ένωση των ελατηρίων με το καθιστικό γίνεται μέσω ασφαλούς πολυαμιδικού εξαρτήματος συναρμογής, ώστε να εξασφαλίζεται στο ελατήριο μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και εξαιρετική ασφάλεια. Η δοκός ταλάντωσης είναι κατασκευασμένη εξ' ολοκλήρου από γαλβανισμένο εν θερμώ μεταλλική δοκό διατομής 90x90mm

Τα καθιστικά είναι κατασκευασμένα από HPL πάχους 18mm. Οι χειρολαβές είναι μεταλλικές γαλβανισμένες εν θερμώ. Τα εξαρτήματα συναρμογής είναι από ανοξείδωτο χάλυβα και προστατεύονται από πολυαμυδικά, αντιβανδαλικά καλύμματα.

ΕΙΚΟΝΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

