



ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΜΕ ΔΙΠΛΟ ΕΛΑΤΗΡΙΟ 6 ΘΕΣΕΩΝ

Κωδικός προϊόντος : Δ37-32

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΠΡΟΙΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΣΤΙΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ ΜΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μήκος : 1550 mm

Πλάτος : 1050 mm

Ύψος : 800 mm

Μέγιστο ύψος πτώσης : <600 mm

Χώρος ασφαλείας : 4600 x 4100 mm

Επιφάνεια πρόσκρουσης : 18,9 m²

Ηλικιακή ομάδα : +3 ετών



Μέγιστος αριθμός χρηστών : 6 χρήστες

Περιβάλλον χρήσης : εξωτερικό περιβάλλον

Θεμελιώσεις : α) μέσω θεμελίων από σκυρόδεμα
με τις απαιτούμενες διαστάσεις

β) μέσω αγκυρώσεως στην
υπάρχουσα πλάκα σκυροδέματος
με πάχος τουλάχιστον 10 cm.

Αντοχή : στις ατμοσφαιρικές επιδράσεις ,
ακτινοβολία UV , χιονοπτώσεις , βροχοπτώσεις
κτλ.

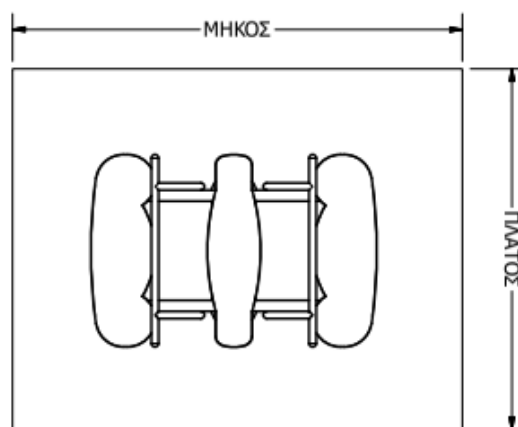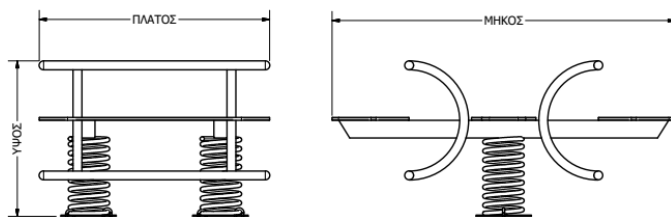

ΚΑΤΟΨΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Δυνατότητα ταυτόχρονης απασχόλησης 6 παιδιών

Η τραμπάλα θα αποτελείται από:

- 2 βάσεις πάκτωσης
- 2 ελατήρια ταλάντωσης
- 1 πλαίσιο στήριξης
- 2 πλαίσια χειρολαβών - ποδολαβών
- 2 καθιστικά
- 1 χρωματιστό πάνελ επένδυσης.

ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Βάσεις πάκτωσης: γαλβανισμένες εν θερμώ.

Ελατήρια: Τα ελατήρια θα είναι κατασκευασμένα από διαβαθμισμένο χάλυβα 35SCD6, αμμοβολημένο, χωρίς πιέσεις, γαλβανισμένο εν θερμώ και επικαλυμμένο με 2 στρώσεις κονιορτοποιημένου εποξικού πολυεστέρα πάχους 100 microns. Η ένωση των ελατηρίων με το καθιστικό θα γίνεται μέσω ασφαλούς πολυαμιδικού εξαρτήματος συναρμογής, ώστε να εξασφαλίζεται στο ελατήριο μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και εξαιρετική ασφάλεια.

Πλαίσιο στήριξης: Το πλαίσιο θα αποτελείται από δύο εξ' ολοκλήρου ανοξείδωτες τραβέρσες

Πλαίσια χειρολαβών - ποδολαβών: Η τραμπάλα θα φέρει δύο πλαίσια (δεξιά και αριστερά του πλαισίου στήριξης) τα οποία θα λειτουργούν ως χειρολαβές και ποδολαβές. Τα πλαίσια θα είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο σωλήνα 040mm πάχους 2mm και θα φέρουν πλαστικά προστατευτικά πολυαμιδίου.

Καθιστικά: θα είναι κατασκευασμένα από πάχους 12mm συμπαγούς υλικού HPL.

Εξαρτήματα συναρμογής: θα κατασκευάζονται από ανοξείδωτο χάλυβα και προστατεύονται από πολυαμιδίου, αντιβανδαλικά καλύμματα.

ΕΙΚΟΝΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

