



ΜΥΛΟΣ ΝΗΠΙΩΝ

Κωδικός προϊόντος : Δ15-02

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΠΡΟΙΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΣΤΙΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ ΜΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μήκος : 1600mm

Πλάτος : 1600 mm

Ύψος : 674 mm

Μέγιστο ύψος πτώσης : 600 mm

Χώρος ασφαλείας : 5600 x 5600 mm

Επιφάνεια πρόσκρουσης : 24,6 m²

Ηλικιακή ομάδα : +1,5 ετών



Μέγιστος αριθμός χρηστών : 3 χρήστες

Περιβάλλον χρήσης : εξωτερικό περιβάλλον

Θεμελιώσεις : α) μέσω θεμελίων από σκυρόδεμα
με τις απαιτούμενες διαστάσεις

β) μέσω αγκυρώσεως στην
υπάρχουσα πλάκα σκυροδέματος
με πάχος τουλάχιστον 10 cm.

Αντοχή : στις ατμοσφαιρικές επιδράσεις ,
ακτινοβολία UV , χιονοπτώσεις , βροχοπτώσεις
κτλ.

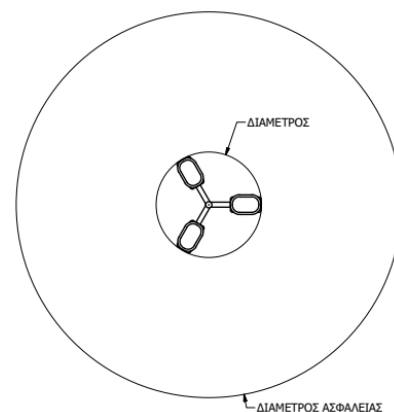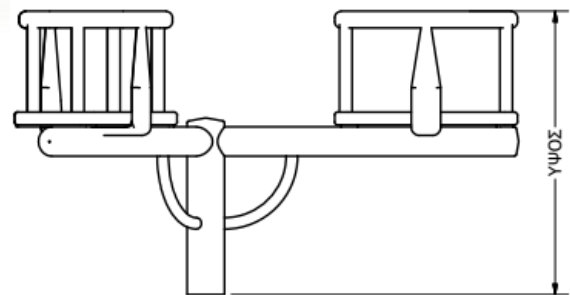

ΚΑΤΟΨΗ

"Ο εξοπλισμός σχεδιάζεται και κατασκευάζεται σύμφωνα με το πρότυπο EN 1176-1:2017 & EN 1176-5:2017 "

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το όργανο αποτελείται από :

- Έναν (1) μύλο με τρεις θέσεις,
- Έναν (1) άξονα περιστροφής,

Περιγραφή

Ο τριθέσιος μύλος αποτελείται από έναν κεντρικό άξονα από σιδηροσωλήνα Φ110mm. Κάθετα στο άνω άκρο του υπάρχουν κολλημένοι τρεις σιδηροσωλήνες Φ72mm. Στα άκρα των τριών σωλήνων βρίσκονται προσαρμοσμένα τρία καθίσματα νηπίων, διαστάσεων 440X330X250mm. Τα καθίσματα είναι κατασκευασμένα από καουτσούκ με εσωτερική ενίσχυση από αλουμίνιο και έχουν τη μορφή λίκνου όπου το παιδί φωλιάζει στη θέση και προστατεύεται περιμετρικά. Ο άξονας περιστροφής αποτελείται από μασίφ χαλύβδινο σωλήνα Φ45mm, καλυμμένο με σιδηροσωλήνα Φ114mm. Ο άξονας μέσω κατάλληλης διάταξης ένσφαιρων τριβών (ρουλεμάν), μεταδίδει κίνηση στον μύλο.

,

ΕΙΚΟΝΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

