



ΜΥΛΟΣ ΜΙΚΡΟΣ

Κωδικός προϊόντος : Δ15-03

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΠΡΟΪΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΣΤΙΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ ΜΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μήκος : 780 mm

Πλάτος : 780 mm

Ύψος : 900 mm

Μέγιστο ύψος πτώσης : 770 mm

Χώρος ασφαλείας : 5000 x 5000 mm

Επιφάνεια πρόσκρουσης : 25 m²

Ηλικιακή ομάδα : +3 ετών



Μέγιστος αριθμός χρηστών : 2 χρήστες

Περιβάλλον χρήσης : εξωτερικό περιβάλλον

Θεμελιώσεις : α) μέσω θεμελίων από σκυρόδεμα
με τις απαιτούμενες διαστάσεις

β) μέσω αγκυρώσεως στην
υπάρχουσα πλάκα σκυροδέματος
με πάχος τουλάχιστον 10 cm.

Αντοχή : στις ατμοσφαιρικές επιδράσεις ,
ακτινοβολία UV , χιονοπτώσεις , βροχοπτώσεις
κτλ.

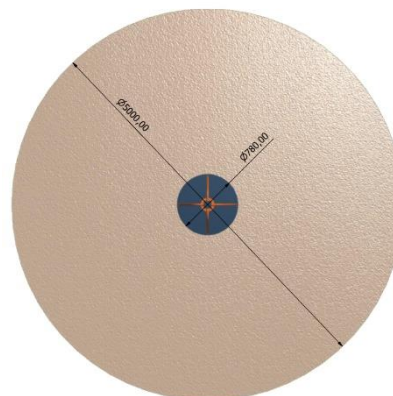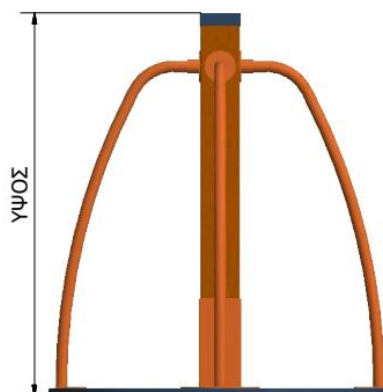

ΚΑΤΟΨΗ

"Ο εξοπλισμός σχεδιάζεται και κατασκευάζεται σύμφωνα με το πρότυπο EN 1176-1:2017 & EN 1176-5:2008 "

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Αποτελείται την βάση στήριξης του μύλου είναι κατασκευασμένη από σιδηροσωλήνα Φ33,7 χιλ. σε συνδυασμό με σιδηροδοκούς τύπου ‘L’ 30*30χιλ. Πάνω στη βάση τοποθετείται το πάτωμα από κόντρα πλακέ θαλάσσης . Πάνω στο πάτωμα τοποθετούνται τέσσερα κάγκελα συγκράτησης ύψους 770χιλ. από σιδηροσωλήνα Φ33,7χιλ.. Τα κάγκελα έχουν τη μορφή Γ με στρογγυλεμένη γωνία όπου η άνω άκρη τους ενώνεται με την κεντρική δοκό διατομής 90*90 χιλ. Η κεντρική δοκός τοποθετείται στο κέντρο του πατώματος και σταθεροποιείται με μεταλλικές λάμες πάνω σε αυτό. Στο κέντρο του πατώματος βρίσκεται ο άξονας περιστροφής από μασίφ χαλύβδινο σωλήνα Φ48,3 χιλ., καλυμμένος με σιδηροσωλήνα Φ88,9 χιλ.. Ο άξονας μέσω κατάλληλης διάταξης ένσφαιρων τριβέων (ρουλεμάν), μεταδίδει κίνηση στον μύλο.

Ο μύλος θα είναι κατασκευασμένος με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η αντοχή του σε δυνάμεις και εξωτερικές συνθήκες. Τα υλικά και ο γενικότερος τρόπος κατασκευής θα εξασφαλίζουν την καταλληλότητα του για συνεχή υπαίθρια χρήση. Η όλη εμφάνιση του μύλου θα παρουσιάζει ένα αρμονικά δεμένο σύνολο χωρίς επί μέρους ελαττώματα.

Για τη βαφή και προστασία του μύλου θα εφαρμοστούν οι ακόλουθες εργασίες:

- Αφαίρεση ενδεχόμενων ατελειών κατά την κατασκευή.
- Προετοιμασία των επιμέρους κομματιών για τη βαφή.
- Βαφή των κομματιών

ΕΙΚΟΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

