

ΜΥΛΟΣ ΜΙΚΡΟΣ

Κωδικός προϊόντος : Δ15-06

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΠΡΟΙΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΣΤΙΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ ΜΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μήκος : 350 mm

Πλάτος : 350 mm

Ύψος : 1530 mm

Μέγιστο ύψος πτώσης : 1000 mm

Χώρος ασφαλείας : 4350 x 4350 mm

Επιφάνεια πρόσκρουσης : 19 m²

Ηλικιακή ομάδα : +3 ετών

Μέγιστος αριθμός χρηστών : 1 χρήστες


Περιβάλλον χρήσης : εξωτερικό περιβάλλον

Θεμελιώσεις : α) μέσω θεμελίων από σκυρόδεμα
με τις απαιτούμενες διαστάσεις


β) μέσω αγκυρώσεως στην
υπάρχουσα πλάκα σκυροδέματος
με πάχος τουλάχιστον 10 cm.

Αντοχή : στις ατμοσφαιρικές επιδράσεις ,
ακτινοβολία UV , χιονοπτώσεις , βροχοπτώσεις
κτλ.

ΟΨΕΙΣ

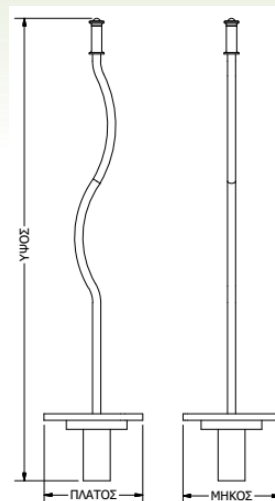

ΚΑΤΟΨΗ

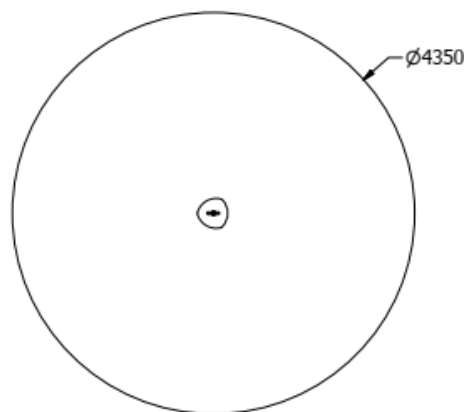

"Ο εξοπλισμός σχεδιάζεται και κατασκευάζεται σύμφωνα με το πρότυπο EN 1176-1:2017 & EN 1176-5:2008 "

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το όργανο θα αποτελείται από:

- 1 τεμ. κυκλικός μεταλλικός σκελετός
- 1 τεμ. άξονας περιστροφής
- 1 τεμ επιφάνεια πατώματος

Ο μύλος αποτελείται από τον κυκλικό μεταλλικό σκελετό διαμέτρου περίπου 200mm, κατασκευασμένο από κοιλοδοκό. Στον σκελετό ως πάτωμα εφαρμόζεται δάπεδο από αντιολισθητικό κόντρα πλακέ πάχους 21mm. Στο κέντρο του κύκλου υψώνεται καμπυλόγραμμος άξονας ύψους 1240mm, από τον οποίο ο χρήστης θα μπορεί να δώσει την περιστροφική κίνηση στον μύλο. Στη κορυφή του σωλήνα, εφαρμόζετε κυκλικό τελείωμα από μαλακό υλικό για την ασφαλέστερη χρήση του οργάνου.

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται η προμήθεια του οργάνου, συσκευασία, μεταφορά στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινή αποθήκευση και πλάγιες μεταφορές, όλα τα υλικά και οι εργασίες που απαιτούνται για την αγκύρωση και πάκτωση του οργάνου στο έδαφος (στις προβλεπόμενες θέσεις σύμφωνα με τα σκαριφήματα της μελέτης και ακολουθώντας τις οδηγίες της κατασκευαστικής εταιρίας, του προμηθευτή και τις οδηγίες της επίβλεψης), η πιστοποίηση συμμόρφωσης της εγκατάστασης, καθώς και η συντήρηση του εξοπλισμού μέχρι την παραλαβή από τον φορέα του έργου.

Η εγκατάσταση γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του παραγωγού/ κατασκευαστή, τα σκαριφήματα της μελέτης και τα προβλεπόμενα στη σειρά του Ευρωπαϊκού Προτύπου EN1176

ΕΙΚΟΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

