



ΞΥΛΙΝΗ ΤΡΑΜΠΑΛΑ 2 ΘΕΣΕΩΝ

Κωδικός προϊόντος : Δ23-02Π

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΠΡΟΙΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΣΤΙΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ ΜΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μήκος : 2500 mm

Πλάτος : 300 mm

Ύψος : 890 mm

Μέγιστο ύψος πτώσης : 1000 mm

Χώρος ασφαλείας : 2300 x 4500 mm

Επιφάνεια πρόσκρουσης : 10,35 m²

Ηλικιακή ομάδα : +3 ετών


Μέγιστος αριθμός χρηστών : 2 χρήστες

Περιβάλλον χρήσης : εξωτερικό περιβάλλον


Θεμελιώσεις : α) μέσω θεμελίων από σκυρόδεμα
με τις απαιτούμενες διαστάσεις

β) μέσω αγκυρώσεως στην
υπάρχουσα πλάκα σκυροδέματος
με πάχος τουλάχιστον 10 cm.

Αντοχή : στις ατμοσφαιρικές επιδράσεις ,
ακτινοβολία UV , χιονοπτώσεις , βροχοπτώσεις
κτλ.

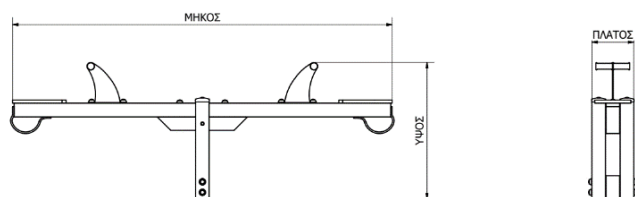

ΠΡΟΣΟΨΗ

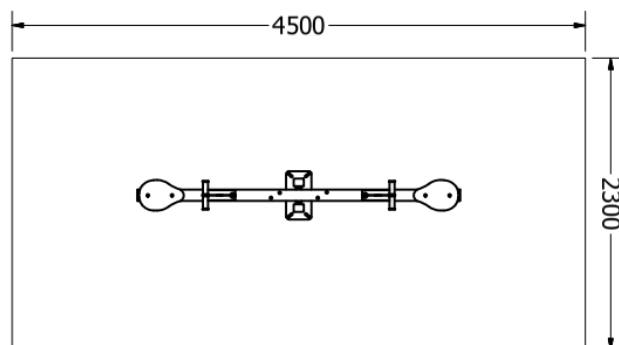

ΚΑΤΟΨΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το όργανο αποτελείται από την οριζόντια δοκό με τα καθίσματα , τις χειρολαβές και τους αποσβεστήρες και την βάση ταλάντευσης.

Η οριζόντια δοκός είναι κατασκευασμένη από ξύλινη επικολλητή δοκό διατομής 95*95 χιλ. μήκους 2500 χιλ. Στα δυο άκρα της δοκού τοποθετούνται τα καθίσματα.

Τα καθίσματα είναι κατασκευασμένα από κόντρα πλακέ θαλάσσης υπενδεδυμένο με φιλμ πάχους 21 χιλ.

Στις άκρες της δοκού και μπροστά από τα καθίσματα τοποθετούνται χειρολαβές .

Στα κάτω άκρα της δοκού τοποθετούνται οι ελαστικοί αποσβεστήρες .

Η βάση ταλάντωσης είναι κατασκευασμένη από δυο κάθετους μεταλλικούς ορθοστάτες διατομής 100*100 χιλ., μήκους 600 χιλ. (το μήκος είναι για την απόσταση εκτός εδάφους).

Πάνω στην βάση και ενδιάμεσα των δυο κοιλοδοκών τοποθετείται η οριζόντια δοκός και με την βοήθεια ενός πείρου επιτυγχάνεται η ταλάντευση .

Η τραμπάλα είναι κατασκευασμένη με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η αντοχή της σε δυνάμεις και εξωτερικές συνθήκες. Τα υλικά και ο γενικότερος τρόπος κατασκευής εξασφαλίζουν την καταλληλότητα της για συνεχή υπαίθρια χρήση. Η όλη εμφάνιση της τραμπάλας παρουσιάζει ένα αρμονικά δεμένο σύνολο χωρίς επί μέρους ελαττώματα.

Οι ορθοστάτες όπου τα άνω άκρα τους είναι εκτεθειμένα στις εξωτερικές συνθήκες καλύπτεται με πλαστικές τάπες ασφαλείας .

Η βαφή των ξύλινων στοιχείων γίνεται με ειδικά οικολογικά εμποτιστικά βερνίκια νερού , κατάλληλα προς το περιβάλλον και τους χρήστες , εξαιρετικής αντοχής στις εξωτερικές συνθήκες .

Τα μεταλλικά στοιχεία που θα χρησιμοποιηθούν είναι από χάλυβα τύπου DCP , κατάλληλα επεξεργασμένο και αμμοβολημένο για την διαδικασία βαφής με αποφυγή οξείδωσης .

Η βαφή των μεταλλικών στοιχείων γίνεται με πούδρα ηλεκτροστατικής βαφής σε φούρνο βαφής.

ΕΙΚΟΝΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

