



ΜΟΝΟΖΥΓΟ ΤΡΙΩΝ ΘΕΣΕΩΝ

Κωδικός προϊόντος : Δ34-16

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΠΡΟΙΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΣΤΙΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ ΜΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μήκος : 2760mm

Πλάτος : 90 mm

Ύψος : 2000 mm

Μέγιστο ύψος πτώσης : 1970 mm

Χώρος ασφαλείας : 4000 x 5800 mm

Επιφάνεια πρόσκρουσης : 23,2 m²

Ηλικιακή ομάδα : +5 ετών


Μέγιστος αριθμός χρηστών : 2 χρήστες

Περιβάλλον χρήσης : εξωτερικό περιβάλλον


Θεμελιώσεις : α) μέσω θεμελίων από σκυρόδεμα
με τις απαιτούμενες διαστάσεις

β) μέσω αγκυρώσεως στην
υπάρχουσα πλάκα σκυροδέματος
με πάχος τουλάχιστον 10 cm.

Αντοχή : στις ατμοσφαιρικές επιδράσεις ,
ακτινοβολία UV , χιονοπτώσεις , βροχοπτώσεις
κτλ.

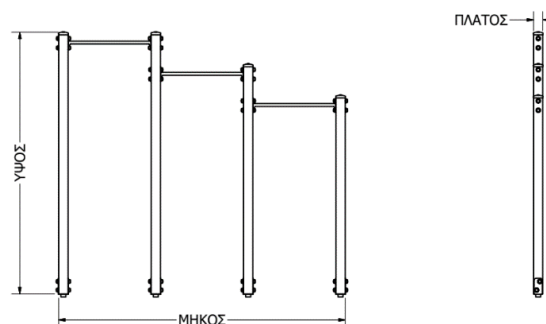

ΟΨΕΙΣ

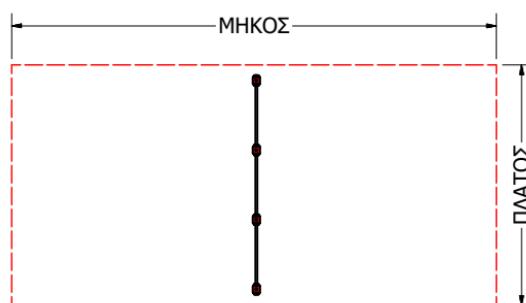

ΚΑΤΟΨΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το όργανο αποτελείται από :

- τέσσερις ορθοστάτες ,
- τρεις χειρολαβές (μονόζυγα),
- τέσσερις βάσεις πάκτωσης ,

Περιγραφή

Το όργανο κατασκευάζεται από τέσσερις ξύλινους επικολλητούς ορθοστάτες διατομής 90*90 χιλ. μήκους 2000 χιλ. οι δυο εξ αυτών , και ο τρίτος μήκους 1700 χιλ. και ο τέταρτος μήκους 1400 χιλ..

Οι ορθοστάτες τοποθετούνται κατά μήκος με εσωτερικά διάκενα 800 χιλ.

Εσωτερικά αυτών και σε ύψος 20 χιλ. από τις άνω επιφάνειες των ορθοστατών τοποθετούνται τα μεταλλικά μονόζυγα , κατασκευασμένα από χαλυβδοσωλήνα Φ26,9 χιλ. και χαλύβδινες λάμες στερέωσης της συνολικής κατασκευής στους ορθοστάτες .

Οι ορθοστάτες όπου τα άνω άκρα τους είναι εκτεθειμένα στις εξωτερικές συνθήκες καλύπτεται με πλαστικές τάπες ασφαλείας .

Η ξυλεία που θα χρησιμοποιηθεί για τους ορθοστάτες είναι από επικολλητή σύνθετη ξυλεία σουηδικής πεύκης

Η βαφή των ξύλινων στοιχείων θα γίνει με ειδικά οικολογικά εμποτιστικά βερνίκια νερού , κατάλληλα προς το περιβάλλον και τους χρήστες , εξαιρετικής αντοχής στις εξωτερικές συνθήκες .

Τα μεταλλικά στοιχεία που θα χρησιμοποιηθούν είναι από χάλυβα τύπου DCP , κατάλληλα επεξεργασμένο και αμμοβολημένο για την διαδικασία βαφής με αποφυγή οξείδωσης .

Η βαφή των μεταλλικών στοιχείων θα γίνει με βαφή πούδρας σε φούρνο βαφής .

Για τη βαφή και προστασία του συνθέτου θα εφαρμοστούν οι ακόλουθες εργασίες:

- Αφαίρεση ενδεχόμενων ατελειών κατά την κατασκευή.
- Προετοιμασία των επιμέρους κομματιών για τη βαφή.
- Βαφή των κομματιών

Για την άψογη κατασκευή τους προϊόντος θα εφαρμοστούν οι κάτωθι έλεγχοι:

- Οπτικός
- Διαστασιακός
- Γραμμικότητας
- Πάχους βαφής

ΕΙΚΟΝΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

