



ΕΛΑΤΗΡΙΟ 4ΘΕΣΕΩΝ ΛΟΥΛΟΥΔΙ

Κωδικός προϊόντος : Δ37-05

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΠΡΟΪΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΣΤΙΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ ΜΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μήκος : 1200 mm

Πλάτος : 1200 mm

Ύψος : 433 mm

Μέγιστο ύψος πτώσης : <600 mm

Χώρος ασφαλείας : 3200 x 3200 mm

Επιφάνεια πρόσκρουσης : 10,3 m²

Ηλικιακή ομάδα : +2 ετών



Μέγιστος αριθμός χρηστών : 4 χρήστες

Περιβάλλον χρήσης : εξωτερικό περιβάλλον


Θεμελιώσεις : α) μέσω θεμελίων από σκυρόδεμα
με τις απαιτούμενες διαστάσεις

β) μέσω αγκυρώσεως στην
υπάρχουσα πλάκα σκυροδέματος
με πάχος τουλάχιστον 10 cm.

Αντοχή : στις ατμοσφαιρικές επιδράσεις ,
ακτινοβολία UV , χιονοπτώσεις , βροχοπτώσεις
κτλ.



ΟΨΕΙΣ

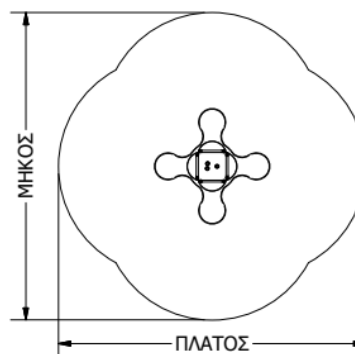

ΚΑΤΟΨΗ

"Ο εξοπλισμός σχεδιάζεται και κατασκευάζεται σύμφωνα με το πρότυπο EN 1176-1:2017 & EN 1176-6:2017 "

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το όργανο θα αποτελείται από :

- Μία (1) βάση με καθίσματα,
- Μία (1) μορφή λουλουδιού με χειρολαβές
- ένα (1) ελατήριο με βάση στήριξης.

Το σύστημα απαρτίζεται από φορέα και βάση.

Ο φορέας κατασκευάζεται από ΚΠΘ πάχους 21 mm με σχήμα λουλουδιού. Το σχήμα είναι διαμορφωμένο έτσι ώστε να σχηματίζει τέσσερα καθίσματα για τέσσερα παιδιά. Στο κέντρο ακριβώς του λουλουδιού υπάρχουν χειρολαβές στρογγυλής διατομής για την συγκράτηση των παιδιών. Στο κέντρο, ο φορέας συνδέεται με τη βάση.

Η βάση αποτελείται από ελατήριο ύψους περίπου 400 mm, διαμέτρου περίπου 200 mm και πάχους σπείρας περίπου 20 mm, δύο μεταλλικά καπάκια σύσφιξης (άνω και κάτω καπάκι) και πλάκα αγκύρωσης. Η πλάκα αγκύρωσης τοποθετείται στο έδαφος, μέσα σε σκυρόδεμα ικανού βάθους, το οποίο αφήνεται να στερεοποιηθεί πριν τη συναρμολόγηση. Κατά τη συναρμολόγηση ο φορέας, το κάθισμα και το ελατήριο βιδώνεται πάνω στην πλάκα αγκύρωσης μέσω της πλάκας σύσφιξης.

ΕΙΚΟΝΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

